


2/2 , 3/2 - cestné nerezové solenoidové ventily série MPW-156

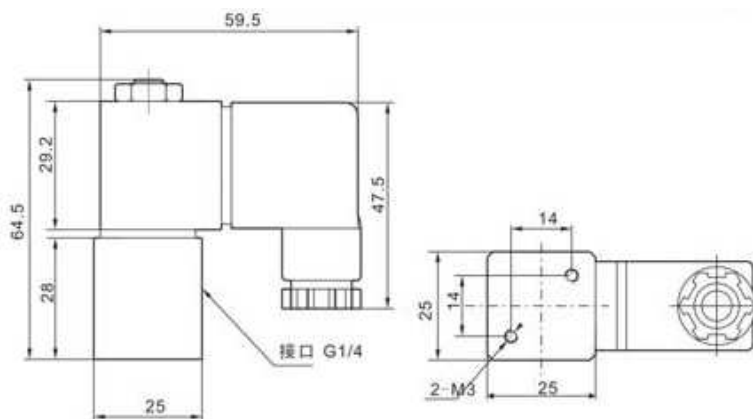

- Nerezové tělo ventilu s provedení 2/2 nebo 3/2
- Vysoká spolehlivost , dlouhá životnost
- Pracovní médium : vzduch / vodní roztoky
- Pracovní diferenční tlak : 0-7 Bar
- Max. statický tlak : 16 Bar (1,6 MPa)
- Okolní teplota : -20 to + 60 °C
- Teplota média : -20 to + 120 °C
- Připojovací rozměry G1/4" , štěrbinová DN2 mm
- kv factor = 2.4 L/min
- Tělo ventilu : SS304 (standard)
- Těsnění : FPM
- Viskozita média < 20 CST
- Normálně zavřený , přímo řízený
- Tolerance napětí : +- 10%
- Standardní napětí 230 V 50 Hz , možnost 12 VDC, 24 VDC, 24 VAC
- Elektrická spotřeba 7 VA ,
- Ventil může pracovat v jakékoliv poloze
- Specifikace konektoru / el.připojení : DIN43650 , IP65